


Equipements d'atelier Beissbarth

un service d'excellence



- Technique innovante pour un service profitable
- Qualité de produit assurée
- Garantie de service au niveau mondial

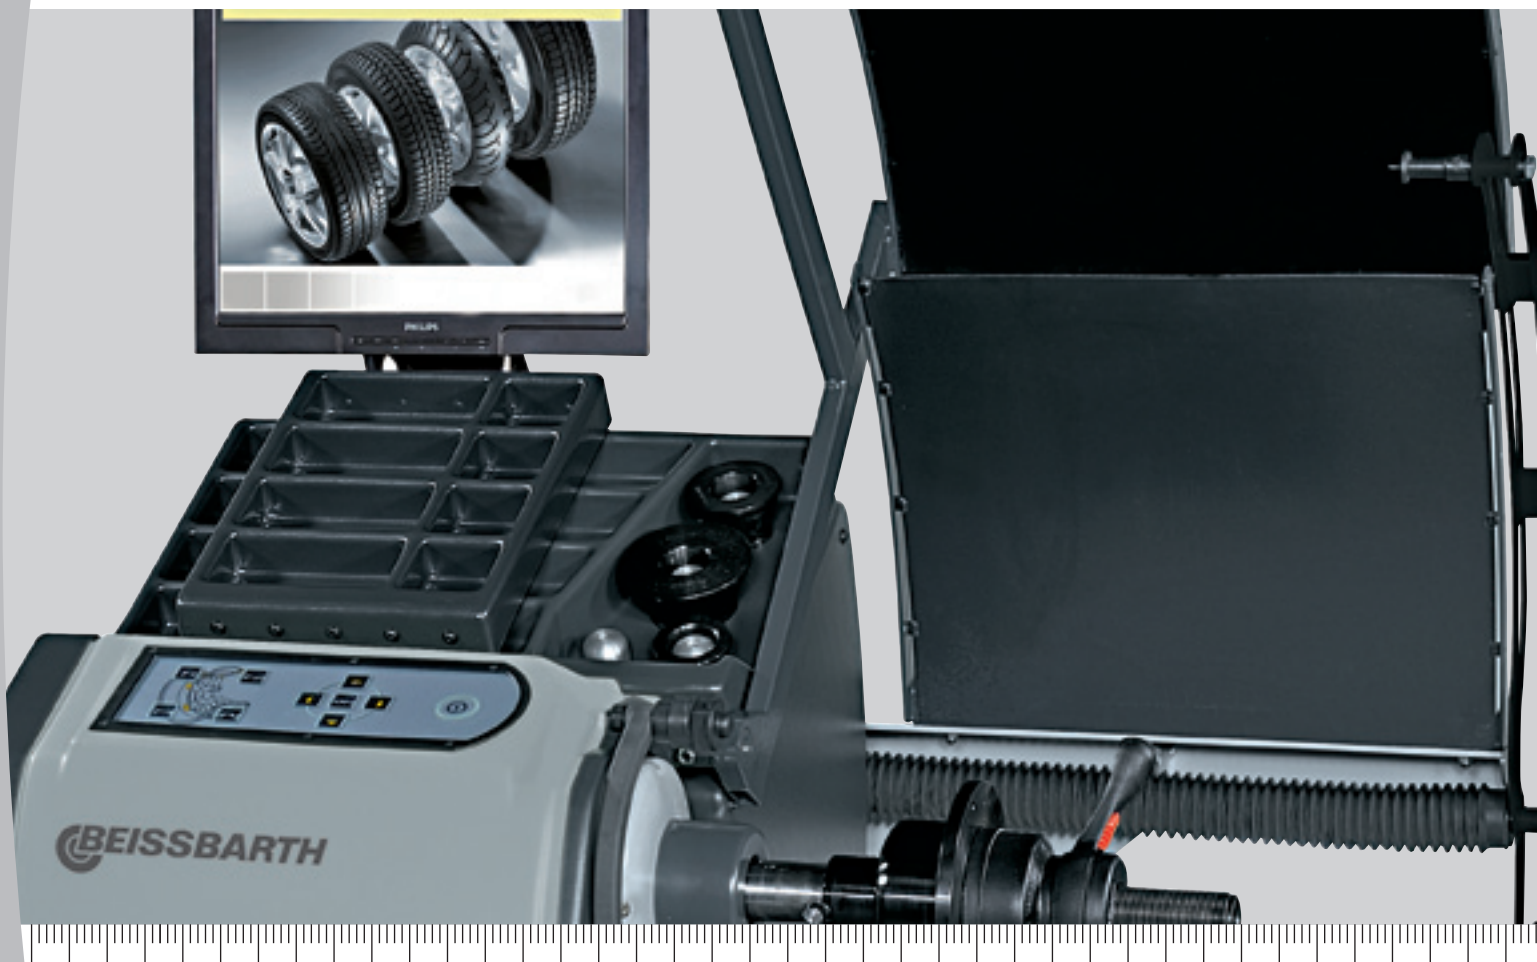

Les appareils de géométrie – une précision optimale avec toutes les varian



ML TECH – Appareils de géométrie de précision

- Système de mesure à huit capteurs pour un champ de mesure de 360° (essentiel pour les véhicules accidentés)
- Capacité multimédia via le système d'exploitation Windows XP Professionnel
- Modules logiciels en option avec routines de mesure originales de constructeurs automobiles
- Compensation du voile de jante grâce à une barrière lumineuse électronique
- Technologie de capteurs CCD infrarouges sans fil avec transfert des données radio à la baie PC
- Caméras infrarouges CCD avec plage de mesure d'angles étendue et inclinomètre intégré pour la mesure du carrossage
- Efficacité maximale grâce à trois routines de mesure sélectionnables : mesurage à l'aide d'un programme, mesurage rapide, mesurage sélectionnable
- Base de données véhicule contenant plus de 30 000 modèles de plus de 78 constructeurs automobiles avec instructions de réglage et graphiques
- Imprimante A4 intégrée pour l'impression du rapport des mesures selon deux variantes, plus rapport de contrôle des pneus

Numéro de commande 1 690 500 169



ML 1800-8 Modèle spécial

- Système de mesure à huit capteurs pour un champ de mesure de 360° (essentiel pour les véhicules accidentés)
- Technologie de capteurs CCD infrarouges sans fil avec transfert des données par câble ou radio entre les enregistreurs de valeurs mesurées et la baie PC
- Technique de caméra CCD 20° avec plage de mesure angulaire plus importante pour un mesurage de la chasse simplifié
- Interface utilisateur spéciale pour une utilisation très facile
- Trois routines de mesure sélectionnables : mesurage à l'aide d'un programme, mesurage rapide, mesurage sélectionnable
- Base de données propre au véhicule contenant plus de 30 000 modèles de plus de 78 constructeurs automobiles, avec possibilité de mise à jour sur Internet
- Imprimante A4 intégrée pour l'impression des résultats de mesure

Éléments fournis :

quatre dispositifs de serrage multi-quick, deux plateaux pivotants mécaniques et un bloque volant

ML 1800-8 version radio Numéro de commande 1 690 310 035

ML 1800-8 version câblée Numéro de commande 1 690 310 036

Accessoires



Numéro de commande
1 690 401 003

2 plaques à débattement
latéral, courtes.



Numéro de commande
1 690 401 004

2 plaques à débattement
latéral, longues.



Numéro de commande
1 690 401 055

Douilles en matière
synthétique pour jantes
Softline.



Numéro de commande
1 690 401 066

Appareil de calibrage.

tes technologiques



Easy 3D – Précision optimale en temps réel

- Appareils de géométrie 3D avec mesure par triangulation des angles des roues du véhicule
- Précision et répétabilité grâce au système de mesure 8 caméras
- Utilisation simple et sûre avec le système d'exploitation Windows XP et les symboles graphiques explicatifs
- Compensation du voile jante facile lors de la mesure, aucun levage du véhicule nécessaire
- Enregistreur de valeurs mesurées portable léger et résistant aux chocs avec système de référence intégré
- Détection des valeurs mesurées et transfert des données au chariot mobile
- Indication des valeurs mesurées en temps réel et comparaison avec les valeurs prévues sur moniteur TFT 19"

- En série avec une importante base de données véhicule de plus de 78 constructeurs automobiles, mise à jour sur Internet
- Imprimante A4 intégrée pour l'impression des résultats de mesure

Éléments fournis : Enregistreur de valeurs mesurées (2 pièces), boîtier de mesure, chariot mobile, moniteur, PC et imprimante, DVD avec données prévues pour l'Europe, clé de protection électronique et licences, plaques de mesure (4 pièces), bloque volant et presse pédale de frein, kit de câble de 12 m, 4 fixations murales pour platines et crampons de roues, deux adaptateurs pour ponts courts avec pied pivotant court, quatre cales de remplissage pour plateaux pivotants en acier, deux plateaux pivotants mécaniques en acier, quatre crampons de roue et quatre griffes de serrage recouvertes d'un enduit, clavier allemand

Numéro de commande 1 690 700 016



Numéro de commande
1 690 401 011

2 plateaux pivotants en alu.



Numéro de commande
1 690 501 250

4 dispositifs de serrage multi-quick pour jantes de 13" à 24".



Numéro de commande
1 690 701 020

Fixation Easy 3D pour pont posé au sol : type à pied pivotant.



Numéro de commande
1 690 701 018

Fixation Easy 3D pour pont encastré : Type à accrochage.

Equilibreuses de roues – trois classes de performances au choix



MT 825 DT, haute technicité

- Moniteur TFT pour l'affichage du balourd
- 11 programmes d'équilibrage pour jantes automobiles, de camions légers et de motocyclettes (y compris programmes PAX et Alu)
- Bras de détection électronique du déport et du diamètre des jantes
- Positionnement simple et précis de tous les poids adhésifs dissimulés à l'aide du bras Easyfit
- Marche/arrêt automatique jusqu'au freinage de roue avec touches de fonction de menu
- Programme d'ajustement intégré
- Pédale de frein pour immobilisation de l'arbre

Éléments fournis :

pince pour poids, poids de calibrage, flasque de centrage avec 3 cônes

Numéro de commande 1 694 200 269



MT 846 AD avec affichage LCD en couleur

- 11 programmes d'équilibrage pour jantes automobiles, de camions légers et de motocyclettes (y compris programmes PAX et Alu)
- Marche/arrêt automatique jusqu'au freinage de roue automatique
- Nouveaux compartiments pour les poids avec plus de points de dépôt
- Bras de détection électronique pour la collecte des données relatives aux jantes (déport, largeur, diamètre)
- Positionnement simplifié des poids grâce à un anneau lumineux à LED permettant un éclairage de l'intérieur de la jante
- Positionnement simple et précis de tous les poids adhésifs dissimulés à l'aide du bras Easyfix et blocage électromagnétique du bras lorsqu'il atteint l'emplacement d'équilibrage
- Positionnement convivial en positions « 3, 6 et 12 heures »
- Programme Split pour le positionnement exact des poids derrière les rayons de roue
- Programme d'ajustement intégré
- Pédale de frein pour immobilisation de l'arbre

Éléments fournis : pince pour poids, poids de calibrage, flasque de centrage avec 3 cônes

Numéro de commande 1 694 200 259



MT 865 ADT avec moniteur TFT 19"

- 11 programmes d'équilibrage pour jantes automobiles, de camions légers et de motocyclettes (programmes PAX et Alu)
- Anneau lumineux à LED permettant un éclairage de l'intérieur de la jante et guide de positionnement par rayon laser
- Marche/arrêt automatique jusqu'au freinage de roue automatique
- Nouveaux compartiments pour les poids avec capacité augmentée
- Bras de détection électronique pour la collecte des données relatives aux jantes (déport, largeur, diamètre)
- Positionnement simple et précis de tous les poids adhésifs dissimulés à l'aide du bras Easyfix et blocage électromagnétique du bras lorsqu'il atteint l'emplacement d'équilibrage
- Positionnement convivial en positions « 3, 6 et 12 heures »
- Programme Split pour le positionnement exact des poids derrière les rayons de roue
- Programme d'ajustement intégré
- Pédale de frein électronique pour immobilisation de l'arbre
- Réajustage facile sur le flasque d'axe de pivotement ou de motocyclette

Éléments fournis :

pince pour poids, poids de calibrage, flasque de centrage avec 3 cônes

Numéro de commande 1 694 200 263

Accessoires



Numéro de commande
1 695 655 323

Kit de centrage pour GM/Opel.



Numéro de commande
1 695 655 324

Kit de centrage pour GM/Opel Expert.



Numéro de commande
1 695 655 316

Bague d'écartement pour jantes larges avec déport de roue important (825 DT uniquement).



Numéro de commande
1 691 602 236

Capot de serrage pour jantes an alu verni.

Démontes-pneus – robustes, sûrs pour tous les types de roues



MS 63 avec Tecnoroller et kit wdk

- Tecnoroller à fonctionnement pneumatique pour le travail sur les pneus très durs et en option sur tous les pneus RFT
- Démonte-pneu à fonctionnement pneumatique robuste avec plateau à rouleaux pour un positionnement aisé de la roue
- Serrage à l'aide de 4 mâchoires à fonctionnement pneumatique avec marche avant et marche arrière du plateau tournant à deux vitesses
- Temps de démarrage courts grâce à une colonne de montage basculante à fonctionnement pneumatique, arrêt à fonctionnement pneumatique et détournement automatique de la jante de la tête de montage

Veuillez indiquer les 3 numéros de pièce lors de la commande :

- MS 63 Numéro de commande 1 694 200 048
- Kit wdk Numéro de commande 1 695 105 153
- Tecnoroller SL Numéro de commande 1 695 900 006

MS 65 RAC.NG avec kit de mise à niveau wdk-RFT

- Epruvé et parfait avec titre de certification conforme aux instructions de montage wdk pour pneus UHP et Runflat
- Démonte-pneu à fonctionnement pneumatique intégré avec largeur d'ouverture réglable à 4 positions et aube de démontage avec 4 positions en longueur
- Serrage à l'aide de 4 mâchoires à fonctionnement pneumatique avec serrage extérieur maximal de 20", sur des mâchoires de serrage enfichables également positionnables à 22", 24" et 26"
- Marche avant et arrière électrique du plateau de serrage à deux vitesses
- Colonne de montage basculante à fonctionnement pneumatique, pour jantes de 14" maximum
- Arrêt à fonctionnement pneumatique de la tête de montage avec détournage automatique de la jante
- Montage/démontage facile de pneu grâce au bras de support du Tecnoroller réglable à fonctionnement pneumatique

Veuillez indiquer les 3 numéros de pièce lors de la commande :

- MS 65 RAC.NG Numéro de commande 1 694 200 057
- Kit de mise à jour wdk-RFT avec bras de support pour
équipement MS 63 / MS 65 OR.RAC en cours d'utilisation
Numéro de commande 1 695 105 153
- Tecnoroller SL Numéro de commande 1 695 900 006



Technique entièrement automatique avec de bonnes affaires dans le domaine de la climatisation



Station de climatisation AC 2500

- Entièrement automatique sans vanne d'arrêt manuelle
- Prise en considération de nombreuses spécifications du constructeur de véhicule
- Concept de chariot mobile innovant avec indication d'état sur 360°
- Annonce de l'affichage en couleur pour la base de données de véhicules, le mode de démarrage rapide et la base de données de clients
- Remplissage d'huile, injection de traceur
- Remplissage rapide grâce au procédé de remplissage mutuel
- Navigation rapide grâce à l'affichage en couleur de grande taille
- Fonction de rinçage conformément aux instructions du constructeur de véhicule
- Grand réservoir de liquide de refroidissement interne
- Pompe à vide plus puissante
- Manomètre supplémentaire pour le contrôle de la pression de bouteille interne
- Imprimante intégrée en standard

Numéro de commande F 002 DG0 409

Le service Beissbarth – en Allemagne et dans le monde

Beissbarth Munich vous garantit une assistance après l'achat. Support téléphonique, service digne de confiance, contrats d'entretien individuels et approvisionnement rapide en pièces de rechange.

Une première utilisation de produit, le montage de l'équipement et le service après-vente sont pris en charge par le service après-vente de Beissbarth ou de ses partenaires certifiés en Allemagne. Cela garantit une disponibilité rapide et une couverture au niveau local.

A l'étranger et en outre-mer, plus de 90 partenaires sont à votre disposition pour vous fournir des conseils et effectuer des interventions.

Beissbarth est toujours disponible, même après la vente.

Règlement de commande :

Beissbarth Munich, Téléphone : +49-89-149 01-235

Service après-vente central :

Beissbarth Munich, Téléphone : +49-89-149 01-233

Fax : +49-89-149 01-211



Sous réserve de modifications techniques et d'équipement. Les illustrations peuvent représenter des accessoires spéciaux.

Votre distributeur :

Beissbarth GmbH
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe
Hanauer Straße 101
80993 München

Tél. : +49-89-149 01-149

Fax : +49-89-149 01-240

www.beissbarth.com

baerbel.haberberger@beissbarth.com

