

- 10 bis 30 Zoll hebelfreie Reifenmontiermaschine, ausgerüstet mit dem patentierten Butler-Montierwerkzeug für stressfreie Montage und Demontage für alle Reifen und Felgen (Standard, UHP, RunFlat)
- Ausgerüstet mit patentiertem Ergolock Spannteller
- Benutzerfreundliche Konsole
- Synchronisierte Positionierung der 2 Abdrückrollen und separate Positionierung des Montagewerkzeugs
- Vorschubtaste für die Rollen für korrektes und sicheres Abdrücken ohne Beschädigung von Reifenseitenwand und Drucksensor



INTUITIVE BEDIENUNG



SYNCHRONISIERTE ABDRÜCKROLLEN



Der Reifen wird mittels zweier synchron laufender Abdruckrollen abdrückt. Die untere und obere Wulst werden sukzessiv von zwei gegenüberliegenden Rollen schnell und sicher abgedrückt.


SELBST VERSPANNENDE FELGENBEFESTIGUNG

PATENTED



Die zentrale Spannvorrichtung, die aus einem Zentrierbolzen und Konus besteht, ist auch für umgekehrte Felgen geeignet.
Das Radspannen erfolgt dank einer selbst arretierender Radscheibe schnell und mit min. Kraftaufwand.

INVERTERMOTOR
Vom Bediener
beliebig regelbare
Geschwindigkeit.
Inverter mit
Drehzahlbegrenzer
zum Schutz des
Reifens

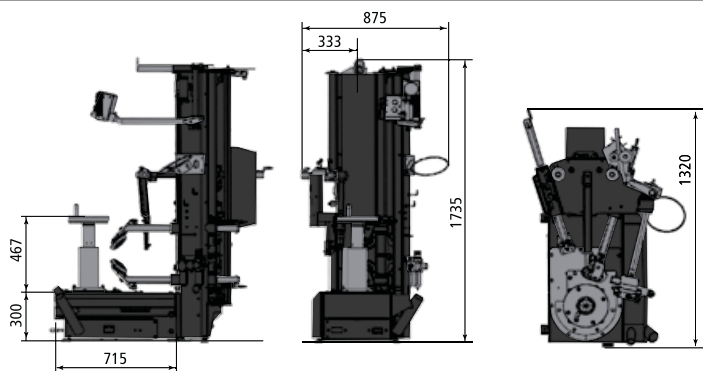

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Geeignet für Räder	10"-30"
Gewicht	330 kg
Radbreite, max.	15"
Raddurchmesser max. mm	45"
Abdrückkraft (jeder Arm)	1200 kg
Drehmoment, max	120 Kgm
Abdrückbewegung	automatic
Motor Drehung	1,5Kw inver.+ 0,75 Kw motor
Empfohlener Druck	8 -10 bar
Betriebsspannung	1ph, 200/265v, 50/60Hz

EINFACHE DEMONTAGE

PATENTED



Die Montagevorrichtung dringt zwischen Wulst und Felge ein.



Diese drückt gegen die Felge und hebt somit mit min. Stress den Wulst hoch.




Der Wulst wird schrittweise hochgehoben.

EINFACHE MONTAGE



Mitgeliefertes Standardzubehör:



Wulstboy mit Zugvorrichtung



G1000A84
Kegelschutz



G1000A81
Tellerschutzhülse



Flansch für LLKW-Reifen



Verlängerung und Schutz



Manometer



G1000A138/s
Schnellaufspanner.



G1000A113
Obere Montagekopf.



G1000A100K (50 x kit)



G800A32
Felgenhornschutz


Allgemeine Zubehörteile auf Anfrage:



G1000A137
(5 x h=70 mm)
Universalfansch für Räder ohne
Mittelloch, geeignet auch für Felgen mit
extremen Tiefbett.



PLUS96
Wulstniederhalte-Arm

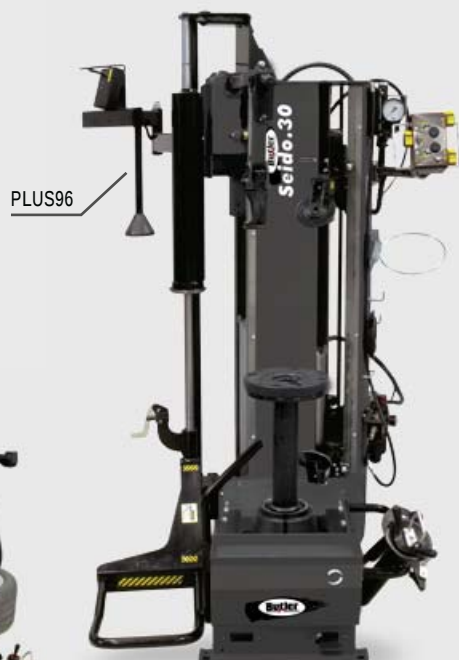

G1000A112 (→ PLUS96)
Pneumatischer Radheber.

