



4-SÄULEN-HEBEBÜHNE

ELEKTRO-HYDRAULISCH

Die elektro-hydraulische 4-Säulen Hebebühne **VAS 6639** eignet sich zum Anheben aller PKW und Transporter / Caravelle (T5/T6). Die Hebebühne ist zur Achsvermessung geeignet.

+ Breite, stabile Fahrbahnen
+ Präzises Achsvermessungs-Kit optional verfügbar
+ Geeignet für alle Pkw und Transporter (T5/T6)

Alle 4-Säulen Hebebühnen sind mit einer pneumatisch verriegelbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet.

Die Funktionen Auf, Ab und Absenken auf die Absetzvorrichtung lassen sich komfortabel über Bedientasten steuern.

Vor äußeren Einflüssen geschützt, ist der wartungsfreie Hub-Zylinder unter der Fahrfläche positioniert.

Das leise laufende leistungsfähige Hydraulikaggregat sorgt für einen kräftigen Hub und kurze Hub- und Senkzeiten.

Breite Fahrbahnen erlauben das sichere und bequeme Auffahren von kleinen Pkw bis Vans oder SUV ohne die Spurweite der Fahrbahn verändern zu müssen.

Abbildung ähnlich.

HIGHLIGHTS IM DETAIL



1 Das kaltgeformte Fahrflächenprofil bietet eine hohe Steifigkeit.

2 Integrierte Laufschiene erlauben den Einsatz von Achsfreiebern.

3 Speziell für präzise Achsvermessungsarbeiten steht ein Premium Achsvermessungs-Kit (AK) mit Verschiebeplatten zur Verfügung.

4 Integrierte Aussparungen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblicher Drehteller. Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen mit serienmäßig mitgelieferten Füllstücken vollständig verschließen.

5 Einstellbare Klinkenleisten in den Hubsäulen ermöglichen eine absolut waagerechte Ausrichtung der Hebebühne – wichtig für präzises Arbeiten beim Einsatz als Achsvermessungs-Hebebühne. Eine exakte Achsvermessung und ein hohes Maß an Arbeitsplatz-Sicherheit sind damit garantiert.



VAS 6639




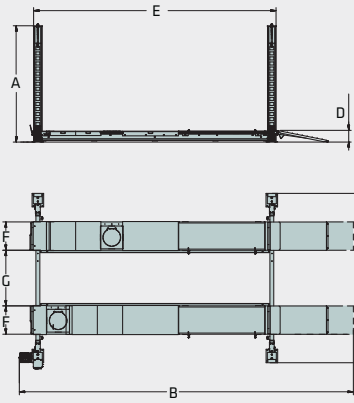


Abbildung zeigt VAS 6639 mit Premium AK-Kit

Modell	VAS 6639
Tragfähigkeit	4000 kg
A Hubhöhe	1957 mm
C Gesamtbreite	3473 mm
D Auf- / Überfahrhöhe	167 mm
Auf- / Überfahrhöhe mit AK Kit	217 mm
E Fahrschienenlänge	4700 mm
F Fahrschienenbreite	560 mm
G Fahrschienenabstand	800/950/1100 mm
Durchfahrbreite	2954 mm
B Gesamtlänge	6095 mm
Radstände Achsvermessung	1525-3987 mm
Antriebsleistung	4 kW
Antriebsspannung (elektrisch)	400 V, 50 Hz
Druckluftanschluß	8-10 bar
Hubzeit	45 sec.

DATEN

ZUBEHÖR



- 1 Achsfreiheber, Tragkraft 2.600 kg
- 2 Unterflureinbausatz, 4 kurze Rampen, Achsmessausführung (DZRMP-SM3N), alternativ ohne Achsvermessungs-kit (DZRMP-SM1N)
- 3 Beleuchtungsset, 4.300 mm, 4 LED Einheiten, 24 V
- 4 Zusätzliche Auffahrrampen, 900 mm
- 5 Verlängerungsset für Auffahrrampe, empfohlen in Verwendung mit Premium AK-kit
- 6 Luftversorgungsset für Achsfreiheber
- 7 Premium Achsvermessungs-kit für ebene Fahrbahn (Lieferumfang ohne Drehteller)

4-SÄULEN HEBEBÜHNE

ELEKTRO-HYDRAULISCH

Die elektro-hydraulische 4-Säulen-Hebebühne **VAS 6358 A** eignet sich zum Anheben aller PKW, Transporter (T5/T6) und Crafter.

Die Hebebühne ist zur Achsvermessung geeignet.

- + Breite, stabile Fahrbahnen
- + Präzises Premium Achsvermessungs-Kit optional verfügbar
- + Geeignet für alle Pkw und Transporter mit langem Radstand

Alle 4-Säulen Hebebühnen sind mit einer pneumatisch verriegelbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet.

Die Funktionen Auf, Ab und Absenken auf die Absetzvorrichtung lassen sich komfortabel über Bedientasten steuern.

Vor äußeren Einflüssen geschützt, ist der wartungsfreie Hub-Zylinder unter der Fahrfläche positioniert.

Das leise laufende leistungsfähige Hydraulikaggregat sorgt für einen kräftigen Hub und kurze Hub- und Senkzeiten.

Breite Fahrbahnen erlauben das sichere und bequeme Auffahren von kleinen Pkw bis Vans oder SUV ohne die Spurweite der Fahrbahn verändern zu müssen.

VAS 6358 A mit optional erhältlichem Achsvermessungs-Kit und optionalem Verlängerungs-Kit für Auffahrampen.

HIGHLIGHTS IM DETAIL



1 Das kaltgeformte Fahrflächenprofil bietet eine hohe Steifigkeit.

2 Integrierte Laufschielen erlauben den Einsatz von Achsfreiebern



3 Speziell für präzise Achsvermessungsarbeiten steht ein Premium Achsvermessungs-Kit (AK) mit Verschiebeplatten zur Verfügung.

4 Integrierte Aussparungen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblicher Drehteller. Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen mit serienmäßig mitgelieferten Füllstücken vollständig verschließen.

5 Einstellbare Klinkenleisten in den Hubsäulen ermöglichen eine absolut waagerechte Ausrichtung der Hebebühne – wichtig für präzises Arbeiten beim Einsatz als Achsvermessungs-Hebebühne. Eine exakte Achsvermessung und ein hohes Maß an Arbeitsplatz-Sicherheit sind damit garantiert.




VAS 6358 A

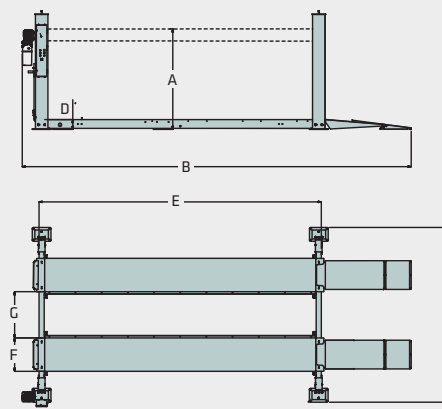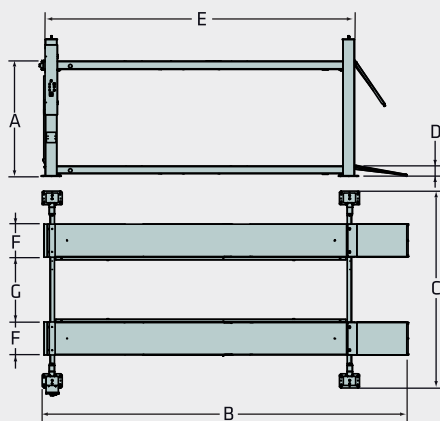

Modell	VAS 6358 A
Tragfähigkeit	6500 kg
A Hubhöhe	1990 mm
Hubhöhe mit AK kit	2040 mm
B Gesamtlänge mit Verlängerung	7424 mm
C Gesamtbreite	3522 mm
D Auf- / Überfahrhöhe	202 mm
Auf- / Überfahrhöhe mit AK Kit	252 mm
E Fahrschienenlänge	5500 mm
F Fahrschienenbreite	650 mm
G Fahrschienenabstand	900 mm
Gesamtlänge	6930 mm
Durchfahrbreite	2986 mm
Radstände Achsvermessung	1500-4530 mm
Antriebsleistung	4 kW
Antriebsspannung (elektrisch)	400 V, 50 Hz
Druckluftanschluß	8-10 bar
Hubzeit	45 sec.

ZUBEHÖR




Art. Nr. RJ-X26-2



Art. Nr. RJ-X40-2



Art. Nr. DZRMP-SM1N




Art. Nr. LED-KIT-480



Art. Nr. RMP-SM40N



Art. Nr. EXRMP-SM40N



Art. Nr. AIRKIT-RJ01



Art. Nr. AK-P-SM65-55N-7015

1 Achsfreiheber, Tragkraft 2.600 kg

2 Achsfreiheber, Tragkraft 4.000 kg

3 Unterflureinbausatz für SM 65 ohne AK Kit bestehend aus 4 kurzen Rampen (DZRMP-SM1N), alternativ ohne Achsvermessungs-kit (DZRMP-SM3N)

4 Beleuchtungskit, 4.800 mm, 4 LED Einheiten, 24 V

5 Zusätzliche Auffahrrampen, 900 mm

6 Verlängerungskit für Auffahrrampe, empfohlen in Verwendung mit Premium AK-Kit

7 Luftversorgungs-kit für Achsfreiheber

8 Premium Achsvermessungs-kit für ebene Fahrbahn (Lieferumfang ohne Drehteller)



WORKSHOP
EQUIPMENT

4-SÄULEN-HEBEBÜHNE

ELEKTRO-HYDRAULISCH

Die elektro-hydraulische 4-Säulen-Hebebühne **VAS 772 005** eignet sich mit ihrer Tragkraft von 8 t perfekt für den flexiblen Einsatz in der Nutzfahrzeugwerkstatt.

- + Stabile Transporterbühne
- + 8 t Tragkraft, bis 6,5 m Fahrbahnlänge
- + Spurbreite der Fahrbahnen einstellbar

Die Zugseile sind sehr widerstandsfähig, verzinkt und vorgezogen.

Die Riemenscheiben sind groß dimensioniert und sind mit selbstschmierenden wartungsfreien Buchsen ausgestattet.

Das kaltgeformte Fahrflächenprofil mit integrierten Laufschiene erhöht die Steifigkeit und ermöglicht den Einsatz von Achsfreihebern.

Die Funktionen Auf, Ab und Absenken auf die Absetzvorrichtung lassen sich komfortabel über Drucktasten steuern.

Ein weiter Säulenabstand ermöglicht die Aufnahme von breiten Transportern und Wohnmobilen sowie PKWs.

Vor äußeren Einflüssen geschützt, ist der wartungsfreie Hub-Zylinder unter der Fahrfläche positioniert.



Verstellbare Fahrbahnen bieten Flexibilität für eine optimierte Zugänglichkeit zum Fahrzeugunterboden sowie die Möglichkeit auch schmalere PKW aufzufahren.

HIGHLIGHTS IM DETAIL



1 Die 4-Säulen-Hebebühne ist mit einer pneumatisch entriegelbaren Absetzvorrichtung (alle 100 mm) ausgerüstet. Seile und Hydraulik werden so entlastet. Die einstellbaren Klinkenleisten in den Hubsäulen ermöglichen eine absolut waagerechte Ausrichtung der Hebebühne.

VAS 772005

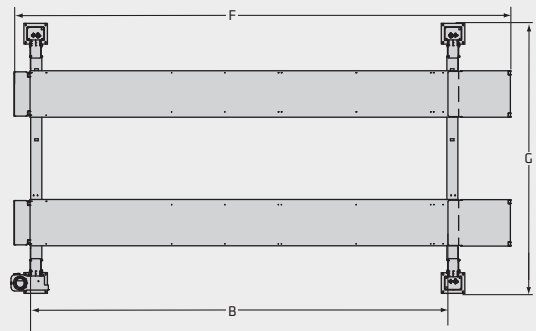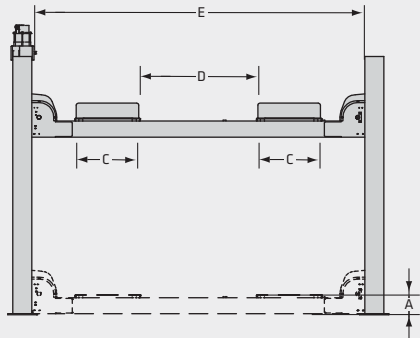

Modell	VAS 772005
Tragfähigkeit	8000 kg
Hubweg	1950 mm
Hubzeit	70 s
A Auf- / Überfahrhöhe	200 mm
B Fahrschienenlänge	6000 mm (+ 2 x 250 mm)
C Fahrschienenbreite	650 mm
D Fahrschienenabstand	850-1.150 mm
E Durchfahrbreite	3300 mm
F Gesamtlänge	6948 (7775) mm
G Gesamtbreite	3.780 mm
Antriebsleistung	2.6 kW
Antriebsspannung (elektrisch)	400 V, 50 Hz
Gewicht	1390 kg

DATEN

ZUBEHÖR



- 1 Unterflureinbausatz (4 kurze Rampen), ohne Achsvermessung
- 2 Beleuchtungsset (4 LED-Einheiten 24 V), 4.800 mm
- 3 Luftversorgungsset für Achsfreiheber
- 4 Zusätzliche Auffahrrampen (900 mm)
- 5 Achsfreiheber, Tragkraft 4.000 kg