



KURZHUB-SCHERENHEBEBÜHNE

ELEKTRO-HYDRAULISCH

Die Kurzhub-Scherenhebebühne **VAS 791019** deckt speziell die Anforderungen im Bereich der Reifen- und Karosseriearbeiten ab. Sie ist aber auch in der Werkstatt ein perfekter Arbeitsplatz für Servicearbeiten und Arbeiten im Fahrzeuginnenraum.

Mit einer überschaubaren Investition lässt sich schnell ein zusätzlicher Universalarbeitsplatz einrichten - ohne Fundamentarbeiten.

- + Plattformverlängerung - Mit einem Handgriff arretierbar
- + Korrosionsschutz - Perfekt mit CAT 8
- + Sicherheit via hydraulisch betätigter Verriegelung

Die Hebebühne ist komplett montiert und nach dem Anschluss der Hydraulik ohne größeren Installationsaufwand sofort einsatzbereit.

Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit weniger Bodenfreiheit.

Der serienmäßige CE-Stopp gewährleistet den Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch der Unterflureinbau wird damit ermöglicht.

Langlebigkeit steht auch beim Thema Rostschutz an erster Stelle - die Hebebühne ist mit einer Kataphorese Beschichtung gegen Korrosion lange perfekt geschützt. Die Kataphorese Beschichtung besteht aus Grundierung und Pulverbeschichtung und bietet den gleichen Rostschutz wie eine Feuerverzinkung bei deutlich schönerer Oberfläche.

Die integrierte Notabsenkung ermöglicht das Absenken der Last im Notfall.

Das hydraulische System sorgt für eine zuverlässige Funktion auch bei hoher Frequenz. Torsionswellen sorgen für Sicherheit und absoluten Gleichlauf.

Die Hebebühne zeichnet sich auch durch überdurchschnittliche Servicefreundlichkeit aus: Die Gelenkbolzen laufen in dauergeschmierten wartungsfreien Lagern, die Hydraulikleitungen liegen geschützt in der Quertraverse.

HIGHLIGHTS IM DETAIL



1 Die Hebebühne verfügt über eine hydraulisch betätigte Sicherheitsklinke, die die Last in jeder Situation sicher hält.



2 Die Bedienung erfolgt vom Bedienpult aus, auch als Schreibunterlage in ergonomischer Höhe und Neigung perfekt geeignet. Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagemöglichkeit. Hydraulik und elektrische Bauteile sind im Pult sehr gut zugänglich, so wird die Servicefreundlichkeit gewährleistet. Stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.

3 Um eine flexible Aufnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen, besitzt die VAS 791019 beidseitig ausklappbare Rampen, die sich mit einem Handgriff arretieren lassen.

4 Die Aufnahmelänge bis 2000 mm erlaubt auch die Aufnahme von Limousinen.



VAS 791019

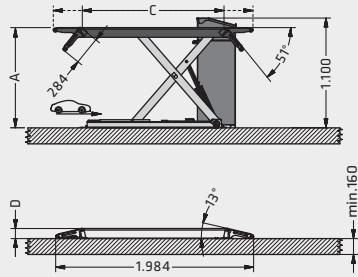

Modell	VAS 791019
Tragfähigkeit	3000 kg
A Hubhöhe	1000 mm
Hubzeit belastet	25 s
Senkzeit belastet	18 s
B Fahrschienenbreite	420 mm
C Fahrschienenlänge	1420 - 2000 mm
D Auf- / Überfahrhöhe	100 mm
Motorleistung	2,6 kW
Elektroanschluss	230/400V, 50Hz
Gewicht	450 kg

ZUBEHÖR



- 1** Gummi-Auflagen, Höhe 40 mm, 4 Stück
- 2** Gummi-Auflagen, Höhe 80 mm, 4 Stück
- 3** Lange Auffahrrampen für Sportwagen
- 4** Mobile-Kit inkl. Verbindungstraversen, für flexiblen Einsatz
- 5** Quertraverse zur Aufnahme von Fahrzeugen, deren Aufnahmepunkte innerhalb der Plattformen liegen
- 6** Einbaukasten für bodenebenen Einbau, Auflagekästen für Klapprampen
- 7** Einbaukasten für bodenebenen Einbau inkl. Einbaurahmen (verzinkt)

DOPPELSCHEREN-HEBEBÜHNE

ELEKTRO-HYDRAULISCH

Speziell für den Service- und Reparaturbereich ist die Low-Profile Doppelscheren-Hebebühne **VAS 791017** konzipiert. Die neu konzipierten flexiblen Aufnahmeplattformen ermöglichen ein breites Aufnahmespektrum.

- + Korrosionsschutz serienmäßig
- + Stabiler Stahlbau
- + Ausgereiftes Hydrauliksystem

Der serienmäßige CE-Stop gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch ein Unterflureinbau wird damit ermöglicht.

Eine Notabsenkung bei Stromausfall ist problemlos möglich.

Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit.



Die Konstruktion überzeugt durch höchste Stabilität. Die sind aus Scheren aus Vollmaterial.

Alle Hydraulikzylinder sind schraubbar ausgeführt. Damit wird die Servicefreundlichkeit erhöht.

Das vollhydraulische System mit integrierter Selbstentlüftung sorgt für eine zuverlässige Funktion auch bei verschmutzter Umgebung.

Abbildung zeigt VAS 791017



HIGHLIGHTS IM DETAIL




- 1 Serienmäßige Feuerverzinkung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung von Plattform und Grundrahmen..
- 2 Einfache Arretierung der Auffahrampen zur Verlängerung des Aufnahmebereichs.
- 3 Redundantes doppeltes Master-Slave-Hydrauliksystem ermöglicht Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklippen. Einseitiges Anheben bzw. Absenken wird verhindert.
- 4 Breites Aufnahmespektrum durch neu konzipierte flexible Aufnahmeplattformen.
- 5 Bei bodenebenem Einbau problemlose Bedienung des Auszugs möglich.
- 6 Einfachste Handhabung des Auszugs auch bei darüberstehendem Fahrzeug durch intelligente Konstruktion.
- 7 Einfache Überflurmontage möglich, da die Bühne über geringe Überfahrhöhe verfügt.
- 8 Mitgelieferte Gummipads schützen den Fahrzeugunterboden zuverlässig.



VAS 791017 Überflur

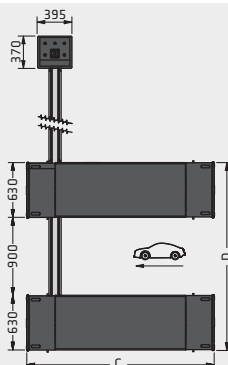

Abrollrampe, Einbaurahmen



Sauber angeordnete und stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.

Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagemöglichkeit. Auch als Schreibunterlage perfekt geeignet.


Das vormontierte Bedienpult besitzt ein leise laufendes Hydraulikaggregat und trägt damit maßgeblich zu einem geringen Installationsaufwand bei.

Servicefreundlichkeit steht auch hier an erster Stelle, die Seitenteile an allen 4 Seiten abnehmbar, die elektrischen Bauteile befinden sich unter dem klappbaren Bedien- und Schreibtableau.

Die Platzierung kann links oder rechts erfolgen, die Schlauchlänge zwischen Hebebühne und Pult beträgt 2 m.

Modell	VAS 791017
Tragfähigkeit	3500 kg
A Hub	1945 mm
B Plattformlänge	1500-2160 mm
C Gesamtlänge	2160 mm
D Gesamtbreite	2060/2160 mm
Hubzeit belastet	40 s
Senkzeit belastet	40 s
E Auf- / Überfahrhöhe	105 mm
Motorleistung	3 kW
Antriebsspannung (elektrisch)	230/400 V, 50 Hz
Gewicht	885 kg

ZUBEHÖR



- Einbaukit für Unterflurinstallation, ohne Winkeleisenrahmen
- Einbaukit für Unterflurinstallation, feuerverzinkt mit Winkeleisenrahmen
- Zusatzrampen für Sportwagen, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Länge 860 mm (1 Satz / 4 Stück)
- Quertraverse zur Aufnahme von Fahrzeugen, deren Aufnahmepunkte im Zwischenbereich der Plattformen liegen
- Rotary Gummi-Block Pyramidenstumpf mit Grippauflagen, Höhe 30 mm (1 Satz / 4 Stück)
- Rotary Gummi-Block Pyramidenstumpf mit Grippauflagen, Höhe 70 mm (1 Satz / 4 Stück)
- Power Kit (230 V Steckdose)

DOPPELSCHEREN-HEBEBÜHNE

ELEKTRO-HYDRAULISCH

Speziell für den Service- und Reparaturbereich ist die Low-Profile Doppelscheren-Hebebühne **VAS 791025** konzipiert.

Die **VAS 791025**-Variante erlaubt sogar die sichere Aufnahme von

VW T5 / T6 (kurze Radstände) sowie lange Oberklasselimousinen wie z. B. Audi A8.

+ Verstellmöglichkeit der Aufnahme bis 2.358 mm
+ Bester Korrosionsschutz serienmäßig
+ Sehr stabiler Stahlbau

Der serienmäßige CE-Stopp gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch ein Unterflureinbau wird damit ermöglicht.

Eine Notabsenkung bei Stromausfall ist problemlos möglich.

Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit.



Die Konstruktion überzeugt durch höchste Stabilität. Die sind aus Scheren aus Vollmaterial.

Alle Hydraulikzylinder sind schraubbar ausgeführt. Damit wird die Servicefreundlichkeit erhöht.

Das vollhydraulische System mit integrierter Selbstentlüftung sorgt für eine zuverlässige Funktion auch bei verschmutzter Umgebung.

Am Boden stehende Rampen schützen die Hydraulikleitungen und ermöglichen ein sicheres Auffahren.

HIGHLIGHTS IM DETAIL



1 Langlebigkeit steht auch beim Thema Rostschutz an erster Stelle – unter anderem durch die serienmäßige Feuerverzinkung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung der Plattform und des Grundrahmens.

2 Das redundante doppelte Master-Slave-Hydrauliksystem ermöglicht den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklippen. Doppelte Sicherheit, die ein einseitiges Anheben bzw. Absenken verhindert.



3 Bei bodenebenem Einbau problemlose Bedienung des Auszugs möglich.

4 Die intelligente Konstruktion erlaubt einfachste Handhabung des Auszugs auch bei darüberstehendem Fahrzeug.



5 Eine einfache Überflurmontage ist möglich, da die Bühne über eine geringe Überfahrhöhe verfügt.

6 Im Lieferumfang enthaltene Gummipads schützen den Unterboden des Fahrzeugs zuverlässig.

VAS 791025 Überflur



VAS 791025 Unterflur



Sauber angeordnete und stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.

Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagemöglichkeit. Auch als Schreibunterlage perfekt geeignet.


Das vormontierte Bedienpult besitzt ein leise laufendes Hydraulikaggregat und trägt damit maßgeblich zu einem geringen Installationsaufwand bei.

Servicefreundlichkeit steht auch hier an erster Stelle, die Seitenteile an allen 4 Seiten abnehmbar, die elektrischen Bauteile befinden sich unter dem klappbaren Bedien- und Schreibtableau.

Die Platzierung kann links oder rechts erfolgen, die Schlauchlänge zwischen Hebebühne und Pult beträgt 2 m.

Modell	VAS 791025
Tragfähigkeit	3500 kg
A Hub	1940 mm
B Plattformlänge	1500-2358 mm
C Gesamtlänge	2358 mm
D Gesamtbreite	2060/2160 mm
Hubzeit belastet	40 s
Senkzeit belastet	40 s
E Auf- / Überfahrhöhe	105 mm
Motorleistung	3 kW
Antriebsspannung (elektrisch)	230/400 V, 50 Hz
Gewicht	885 kg

ZUBEHÖR



- Einbaukit für Unterflurinstallation, ohne Winkeleisenrahmen
- Einbaukit für Unterflurinstallation, feuerverzinkt mit Winkeleisenrahmen
- Zusatzrampen für Sportwagen, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Länge 860 mm (1 Satz / 4 Stück)
- Quertraverse zur Aufnahme von Fahrzeugen, deren Aufnahmepunkte im Zwischenbereich der Plattformen liegen
- Rotary Gummi-Block pyramidenstumpf mit Grippauflagen, Höhe 30 mm (1 Satz / 4 Stück)
- Rotary Gummi-Block pyramidenstumpf mit Grippauflagen, Höhe 70 mm (1 Satz / 4 Stück)
- Power Kit, 230 V Steckdose

SCHERENHEBEBÜHNE

ELEKTRO-HYDRAULISCH ZUR FAHRWERKSVERMESSUNG

Die Scherenhebebühnen **VAS 791015** und **VAS 791023** sind hochpräzise Achsmesshebebühnen und geeignet für Diagnosearbeitsplätze (Assistenzsysteme) und Scheinwerfereinstellplätze.

Die **VAS 791023** eignet sich für alle Konzernfahrzeuge inkl. Crafter mit langem Radstand. Die **VAS 791015** ist für reine PKW-Betriebe geeignet.

- + Perfekter Korrosionsschutz Feuerverzinkung plus Pulverbeschichtung serienmäßig
- + 4,5 / 5,5 t Tragkraft bei 4800/5200 mm nutzbarer Fahrbahnlänge
- + Schiebeleplatten pneumatisch verriegelbar

Die Steuerung ist serienmäßig mit einem Manometer ausgestattet und unterstützt damit wirkungsvoll die Installation bzw. Fehlerdiagnose.

Die Bodenlager sind mit einem stabilen Rahmen verbunden, dies vereinfacht eine korrekte Montage der Hebebühne und sorgt für zusätzliche Stabilität.

Der serienmäßige CE-Stop gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch ein Unterflureinbau wird damit ermöglicht.

Für sicheres und fachgerechtes Anheben der Achsen ohne Federentlastung sind hydropneumatische Achsheber mit 2,6t bzw. 4,0t Tragkraft verfügbar.

Alle Hydraulikzylinder sind schraubbar ausgeführt. Damit wird die Servicefreundlichkeit erhöht.

Die Hauptzylinder sind mit einer pneumatisch verriegelbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet. Eine exakte Achsvermessung und ein hohes Maß an Arbeitsplatz-Sicherheit sind damit garantiert.

Stabilität bei gleichzeitig geringer Überfahrhöhe gewährleistet eine exakte Achsvermessung. Die Scheren selbst sind aus stabilem Vollmaterial.



HIGHLIGHTS IM DETAIL



1 Langlebigkeit steht auch beim Thema Rostschutz an erster Stelle - unter anderem durch die serienmäßige Feuerverzinkung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung.



2 Das vollhydraulische System mit integrierter Selbstentlüftung sorgt für eine zuverlässige Funktion auch bei verschmutzter Umgebung.

3 Integrierte Aussparungen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblichen Drehteller. Sowohl die Auflagefläche als auch die Füllbleche sind feuerverzinkt. Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen vollständig verschließen.

4 Verzinkte, pneumatisch verriegelbare Schiebeleplatten sind die Basis für müheloses Arbeiten bei der Achsvermessung. Die kugellagerten Rollen sorgen für eine zuverlässige sowie leichtgängige Funktion und sichern eine lange Lebensdauer.

5 Intelligent konstruierte Rückrollsicherungen ermöglichen die Nutzung der kompletten Fahrbahnlänge.

VAS 791023

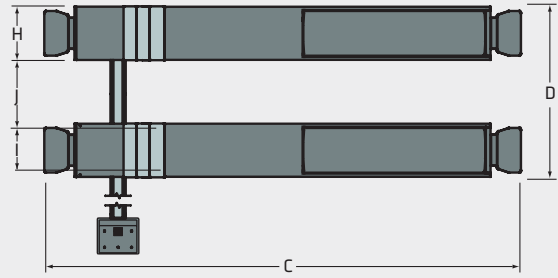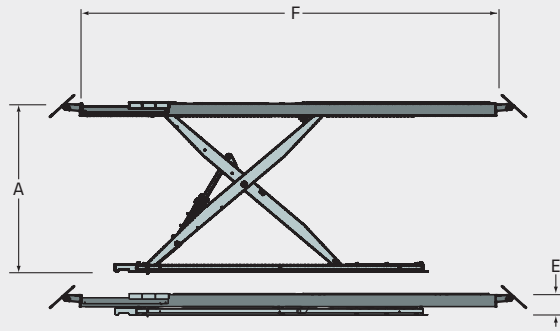

Die integrierte Notabsenkung ermöglicht das Absenken der Last im Notfall. Die Bedienung selbst erfolgt mit Sicherheitsabstand vom Bedienpult aus.

Stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.

Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagemöglichkeit. Auch als Schreibunterlage perfekt geeignet.

Das Bedienpult besitzt ein werkseitig vormontiertes, mit der Hebebühne verbundenes Hydraulikaggregat und trägt damit maßgeblich zu einem geringen Installationsaufwand bei. Die Platzierung ist links oder rechts möglich.

Modell	VAS 791023	VAS 791015
Tragfähigkeit	5500 kg	4500 kg
A Hubweg	1750 mm	1780 mm
C Gesamtlänge	6010 mm	5610 mm
D Gesamtbreite	2230 mm	2230 mm
E Auf- / Überfahrhöhe	320 mm	285 mm
F Fahrschienenlänge	5200 mm	4800 mm
H Fahrschienenbreite	665 mm	665 mm
Hubzeit belastet	55 s	55 s
Senkzeit belastet	40 s	40 s
Antriebsleistung	3 kW	3 kW
Antriebsspannung (elektrisch)	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz
Gewicht	3340 kg	2010 kg

ZUBEHÖR




Art. Nr. ROT-1321


1 Beleuchtungs-Kit
(4 LED Einheiten 24V)

2 Achsfreiheber 2,6t

3 Achsfreiheber 4,0t



Art. Nr. RJX 26 -3



Art. Nr. RJX 40-3

VERTIKAL-SCHERENHEBEBÜHNE

ELEKTRO-HYDRAULISCH

Vertikal-Scherenhebebühnen der V55- und V45-Serie (VAS 791029 und VAS 791027) sind hochpräzise Hebebühnen für Achsvermessungsarbeiten und Diagnosearbeitsplätze

(Assistenzsysteme) mit 5,5 und 4,5 t Tragkraft und 5400 mm bzw. 4800 mm nutzbarer Fahrbahnlänge.

- + Perfekter Korrosionsschutz – KTL Beschichtung plus Pulverbeschichtung serienmäßig.
- + Erfüllt Vorgaben der VOLKSWAGEN AG
- + Viel Freiraum unter der Hebebühne mit seitlichem Zugang

Das Bedienpult besitzt ein werkseitig vormontiertes Hydraulikaggregat und trägt damit maßgeblich zu einem geringen Installationsaufwand bei. Die Platzierung ist links oder rechts möglich.

Stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.

Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagemöglichkeit des Bedienpultes, was sich auch als Schreibunterlage perfekt geeignet.

Die Hubscheren greifen in der Nähe der Radaufstandsfläche an und geben so der Hebebühne eine sehr große Stabilität. In Verbindung mit den präzise gearbeiteten und verstärkten Fahrflächen erfüllt sie die Vorgaben der VOLKSWAGEN AG.

Die Konstruktion bietet den maximalen Freiraum unter der Hebebühne und erlaubt den seitlichen Zugang.

Die ebene Fahrbahn erlaubt die Verwendung am Scheinwerferinstallplatz.

Der serienmäßige CE-Stop gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser und einen problemlosen bodenebenen Einbau.

HIGHLIGHTS IM DETAIL



1 Die Auflagefläche für den Drehteller ist nivellierbar, sie wird im Werk auf „0“ vorjustiert.

2 Die Füllstücke sind mit Kunststoffanschlägen versehen, so wird Korrosion vermieden und die Geräuscentwicklung eingedämmt.


3 Stabile Kunststoffkugeln der pneumatisch verriegelbaren Schiebepplatten sorgen für eine zuverlässige sowie leichtgängige Funktion und sichern eine lange Lebensdauer.

4 Die Hauptzylinder sind mit einer pneumatisch entsperren Absetzvorrichtung ausgerüstet. Die Klinkenleiste ist verschraubt und über Stellschrauben justierbar. Eine exakte Achsvermessung ist damit garantiert.


5 Intelligent konstruierte Rückrollsicherungen ermöglichen die Nutzung der kompletten Fahrbahnlänge.

6 Für die Verwendung eines zusätzlichen Achsfreihebers ist an der Bühne eine verzinkte Laufschiene verbaut.

VAS 791029 Unterflur

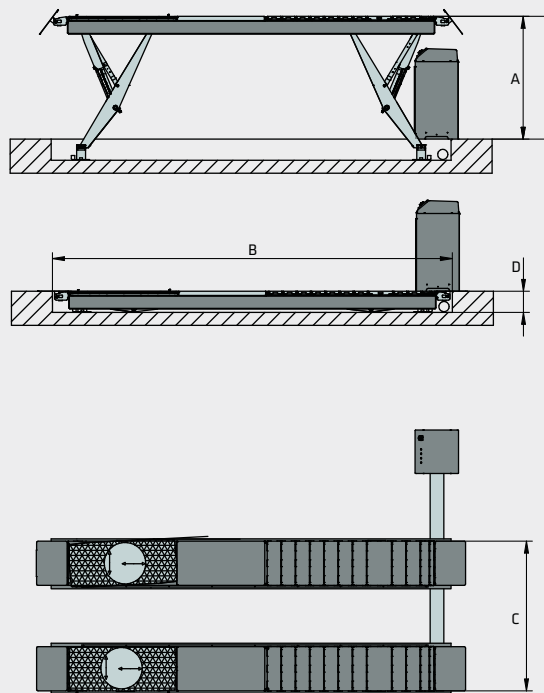

VAS 791027 Unterflur

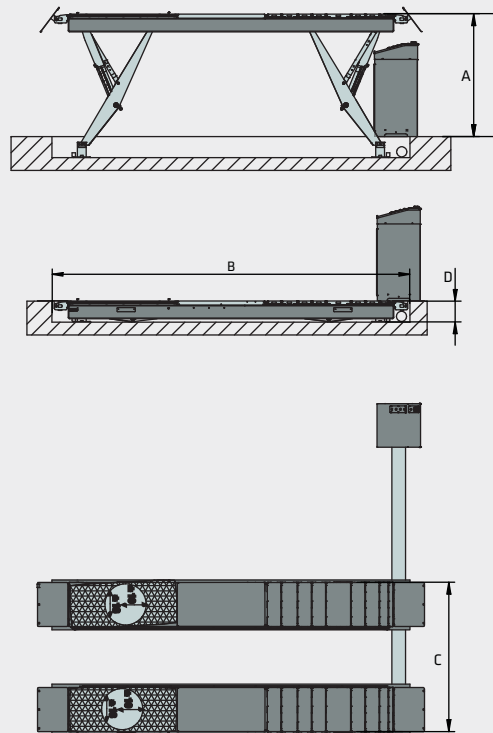

Modell	VAS 791029	VAS 791027
Tragfähigkeit	5500 kg	4500 kg
A Hubweg	1800 mm	1800 mm
B Gesamtlänge (Unterflur)	6310 mm	5710 mm
C Gesamtbreite	2200 mm	2200 mm
D Einbautiefe	305 mm	305 mm
Fahrschienenlänge (Plattformlänge)	5400 mm	4800 mm
Fahrschienenbreite (Plattformbreite)	650 mm	650 mm
Antriebsleistung	4 x 2,6 kW	4 x 2,6 kW
Antriebsspannung (elektrisch)	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz
Hubzeit belastet	35 sec.	35 sec.
Senkzeit belastet	35 sec.	35 sec.
Gewicht	2500 kg	2300 kg

LIEFERUMFANG



- 1** Beleuchtungs-Kit, 4 LED Einheiten, 24V
- 2** Achsfreiheber, Tragfähigkeit 2600 kg

Art. Nr. RJ-X26-4

SCHERENHUBTISCH

ELEKTRO-HYDRAULISCH

Durch die Einführung der neuen Aggregate-Generation setzt die Volkswagen AG auch neue Maßstäbe im Bereich der Motorinstandsetzung. Die Motoren müssen mit dem jeweiligen Getriebe als Einheit nach unten aus- und eingebaut werden.

werden. Mit dem Scherenhubtisch VAS 6131 B ist dies problemlos möglich.

- + Scherenhubtisch für sämtliche Fahrzeugmodelle
- + Ideal zum Ein- und Ausbau von Fahrzeugkomponenten
- + Hohe Standsicherheit
- + Flexibler Einsatzbereich

Aufgeräumt sind die gleichmäßig verteilten unzähligen Gewindebohrungen zum Befestigen verschiedenster Abstützungen.

Durch spezielle Vorrichtungen lassen sich Motor und Getriebe schneller aus- und einbauen.


Die flache, schmale Bauweise ermöglicht ein freies Positionieren unter dem Fahrzeug.

Durch den Einsatz einer mechanischen Hubdeichsel ist ein einfaches und sicheres Positionieren des Hubtisches gewährleistet.

Der Antriebsstrang des Fahrzeugs hat eine Masse von ca. 800kg, weshalb der vorhandene Motor- und Getriebeheber nicht verwendet werden kann. Mit dem Scherenhubtisch VAS 6131 B ist dies problemlos möglich. Diese Ein- und Ausbauphilosophie wird bei künftigen Fahrzeugmodellen zum Einsatz kommen.



HIGHLIGHTS IM DETAIL



1 Um alle Aufnahmepunkte erreichen zu können, kann die Aufnahmeplattform dreidimensional um 60 mm geneigt werden.



2 Die Aufnahmeplatte ist getrennt und verschiebbar ausgeführt, so dass Motor und Getriebe ohne großen Kraftaufwand auf dem Scherenhubtisch getrennt werden können.

3 Zur universellen Nutzung des Scherenhubtisches sind die Motorplatte und die Getriebeplatte mit einem Rasterlochbild versehen. Zur Aggregate-spezifischen Adaption werden die entsprechenden Aufnahmen auf den Platten verschraubt.

4 Die elektro-hydraulischen Maßnahmen sind über die mitgelieferte Fernbedienung einfach zu steuern.

5 Durch die seitlichen Feststellmöglichkeiten ist ein Arretieren der Tischplatte möglich.

6 Durch die mechanische Hub-Deichsel ist der Scheren-Hubtisch schon beim zweiten Hub fahrbereit. Mit der Hochleistungspumpe wird bereits nach wenigen Pumpbewegungen die maximale Fahrhöhe erreicht.

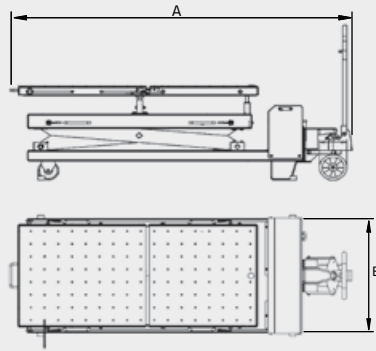VAS 6131B

Modell	VAS 6131B
Tragkraft	1,2 t
Hub	1050 mm
Hubzeit belastet	31 sec.
Senkzeit belastet	24 sec.
Aufnahmelänge max.	1800 mm
Aufnahmebreite max.	800 mm
A Länge	2481 mm
B Breite	920 mm
C Höhe	750 mm
Gewicht	695 kg



DATEN

RADMONTAGEWAGEN

AKKUBETRIEBEN

Der Radmontagewagen VAS 6266 ist ein leistungsfähiges Arbeitsgerät, welches sich sowohl für die Montage als auch den Transport von Rädern eignet. Zahlreiche praktische

Detaillösungen ermöglichen den flexiblen Einsatz in jeder Werkstattumgebung.

- + Doppelakku ermöglicht bis zu 100 Hub- und Senkbewegungen
- + Wartungsfreie Hubspindeln
- + Sicherheitsfahrgestell




Wartungsfreie Hubspindel: Eine neuartige Konstruktion schützt die Hubspindel wirksam vor Schmutz und anderen äußeren Einflüssen. Den Antrieb übernimmt ein leistungsfähiger Elektromotor mit integrierter Sicherheitsbremse.

Leistungsfähig: Der großzügig dimensionierte Doppelakku ermöglicht bis zu 100 Hub- und Senkbewegungen. Mit dem mitgelieferten Universal-Ladegerät lässt sich der Akku zudem schnell wieder aufladen.



Sicherheitsfahrgestell: 4 Schwenkrollen und ein besonders niedriger Schwerpunkt ermöglichen eine optimale Manövrierbarkeit bei gleichzeitig hoher Kippstabilität. Zwei Feststellbremsen sorgen zudem für einen sicheren Stand.

HIGHLIGHTS IM DETAIL





1 Räder gängiger Oberklasse-Fahrzeuge, Geländewagen (SUV) und Kleintransporter besitzen mit 35–45 kg ein sehr hohes Eigengewicht.

2 Der Radmontagewagen VAS 6266 ist ein leistungsfähiges Arbeitsgerät, welches sich sowohl für die Montage als auch den Transport von Rädern eignet.

3 Ergonomisch: Sehr einfache Bedienung. Unter der Ablageschale befinden sich die Heben / Senken Taster.

4 Vario-Gabel: Die Vario-Gabel ist eine flexible Aufnahmegabel mit insgesamt 5 Führungsrollen – für eine optimale Radaufnahme und einfachste Positionierung am Fahrzeug.

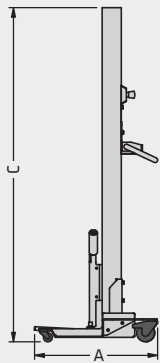

VAS 6266

Modell	VAS 6266
Tragkraft	80 kg
Reifengröße	135/80 R13-325/35 R22
Hub	1440 mm
Hubzeit	20 s
Senkzeit	15 s
A Länge	688 mm
B Breite	726 mm
C Höhe	1865 mm
Gewicht je Hubeinheit	60 kg

DATEN