


# DÉMONTE PNEU

## DÉMONTE PNEU AVEC MOTOINVERTER

HP641SD.24 Pro Tête de montage et levier, voiture de tourisme, diamètre de jante 10" - 26,5".

+ Serrage pneumatique à 4 mors pour des diamètres de jante de 10" - 24" de serrage extérieur ou 12" - 26,5" de serrage intérieur

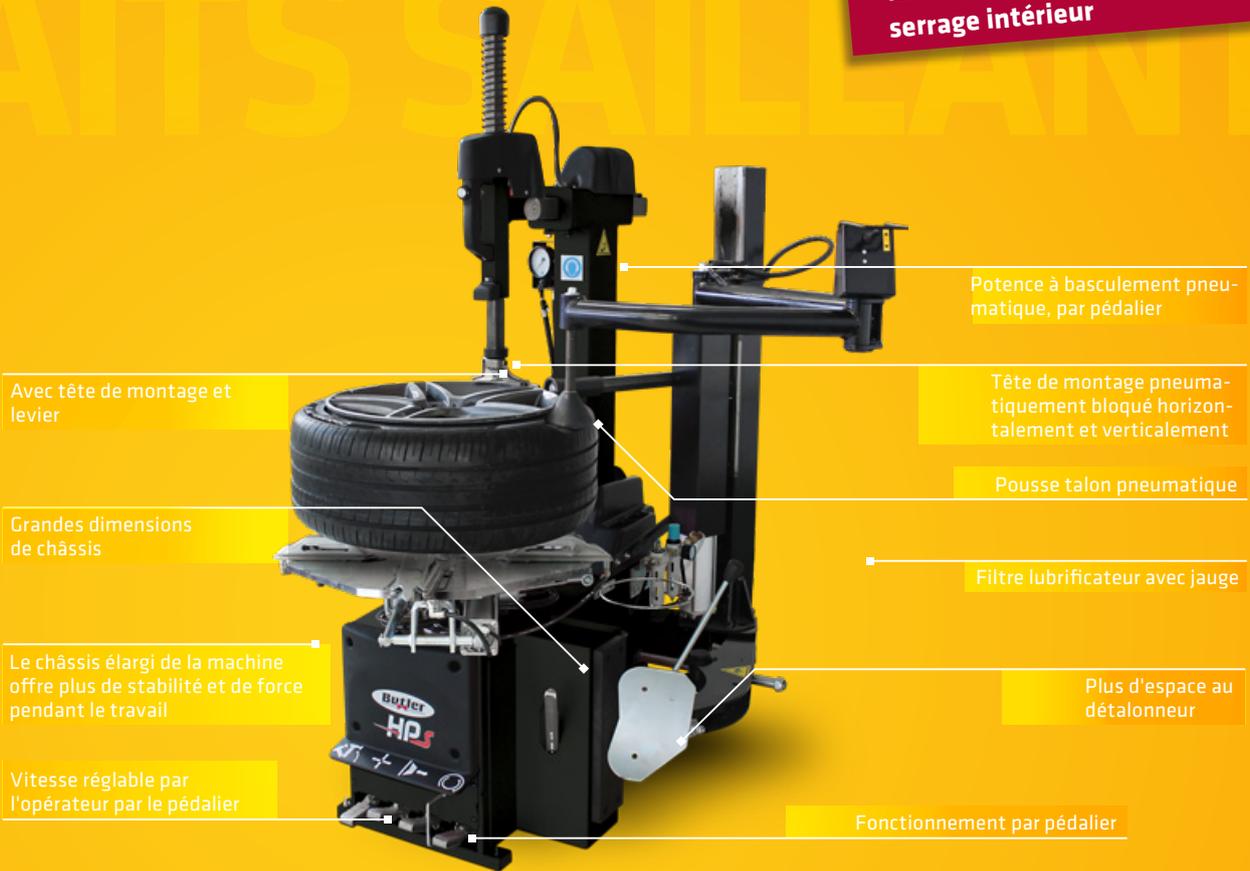

Avec tête de montage et levier

Grandes dimensions de châssis

Le châssis élargi de la machine offre plus de stabilité et de force pendant le travail

Vitesse réglable par l'opérateur par le pédalier

Potence à basculement pneumatique, par pédalier

Tête de montage pneumatiquement bloqué horizontalement et verticalement

Pousse talon pneumatique

Filtre lubrificateur avec jauge

Plus d'espace au détalonneur

Fonctionnement par pédalier


## FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL





1 Double synchronisation pour une répartition parfaite de la charge des forces de serrage

2 Pédalier extractible pour une maintenance aisée

3 Moteur à variation automatique et limiteur de vitesse pour la protection du pneu contre des forces excessives (0-16 tr/mn)



## HP641SD.24 Pro

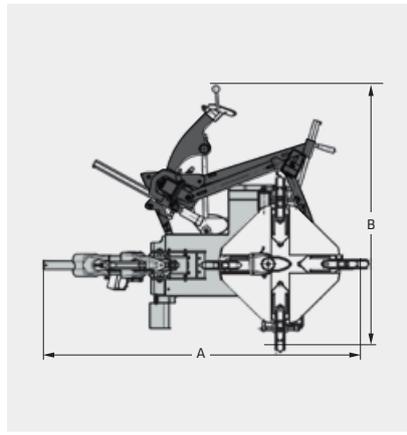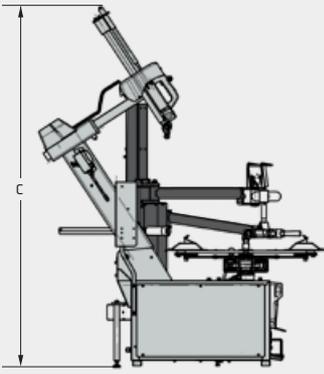

Modèle	HP641SD.24 Pro
Plage de serrage à l'intérieur	12" - 26,5"
Plage de serrage à l'extérieur	10" - 24"
Largeur de jante max.	15"
Diamètre de roue max.	1050 mm
Poids de roue max.	80 kg
Plage de fonctionnement de l'outil	8" - 24"
Mouvement automatique de détalonnage	X
Force de détalonnage	3600 kg
Vitesse de rotation	0-16 rpm
Couple max.	1200 Nm
Moteur de convertisseur	1,5 kW
Puissance moteur	0,75 kW
Alimentation d'air comprimé	8-10 bar
Fréquence du réseau électrique	50/60 Hz
Tension du réseau électrique (AC)	180/260 V
Phases	1
Fusible de protection	16 A träge
<b>A</b> Longueur	1556 mm
<b>B</b> Largeur	1885 mm
<b>C</b> Hauteur	2016 mm
Poids	340 kg
Numéro d'article	810186

## ÉTENDUE DE LIVRAISON



Numéro d'article 811049



Numéro d'article 811059



N.d'article 811069 - 811070



Numéro d'article 811052



Numéro d'article 811063



Numéro d'article 811065

- 1 Protection en plastique de bride de jante
- 2 Protection en plastique du détalonneur
- 3 Poussoir de talon de pneu
- 4 Cordon Magic avec traction
- 5 Levier de talon demi-lune
- 6 Certificat WDK

- + Protecteur en plastique de tête de montage (811096)
- + Protection en plastique de mors de serrage (811598)
- + Opération de remplissage de pneu par pédalier (811060)
- + Compartiment supplémentaire pour valves/accessoires (811061)
- + Rouleau conique pour poussoir de talon (811062)
- + Plaques de protection de talon (811053)
- + Limiteur de détalonnage pour détalonneur (811613)